



Prefabricados Arquitectonicos S.L.
Ctra. Villanueva de la Jara, km 2
16220 Quintanar del Rey (Cuenca)




05
código

Elementos Lineales
UNE-EN 13225:2013

Descripción del producto: Pilar de sección cuadrada o rectangular con ménsulas cortas de apoyo en varias direcciones y a distinta altura

Configuración	Conforme al esquema adjunto
Homigón	HA-30/P/20/XC3
Resistencia característica a compresión	$f_{ck}=30 \text{ N/mm}^2$
Acero pasivo de refuerzo	B-500 S
Condiciones de durabilidad	
Recubrimiento mínimo	$r_{\text{mínimo}}=20 \text{ mm}$
Condicion de curado	nuevo Código Estructural
Relaccion max. agua/cemento	0,6
Contenido mínimo de cemento	275 kg/m^3
Contenido mínimo de álcalis	nuevo Código Estructural
Contenido máximo de cloruros	0,2% del peso del cemento

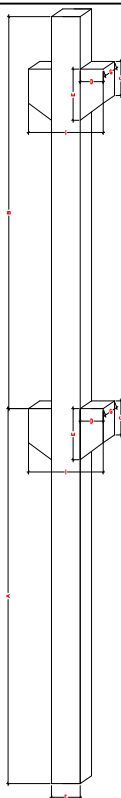

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Seccion base del pilar	$\pm 15 \text{ mm}$
Ancho de ménsulas	$\pm 10 \text{ mm}$
Canto minimo de ménsulas	$\pm 10 \text{ mm}$
Canto máximo de ménsulas	$\pm 15 \text{ mm}$
Distancia entre mensulas	$\pm 15 \text{ mm}$
Longitud del pilar	$\pm 20 \text{ mm}$
Vuelo de ménsulas	$\pm 10 \text{ mm}$