




Prefabricados Arquitectónicos, S.L.
Crt. Villanueva de la Jara, km 2
16220 Quintanar del Rey (Cuenca)
Tel.: 967 495 209
info@grupoberma.com

ARQUETAS CON Y SIN FONDO 40x40-60x60-80x80

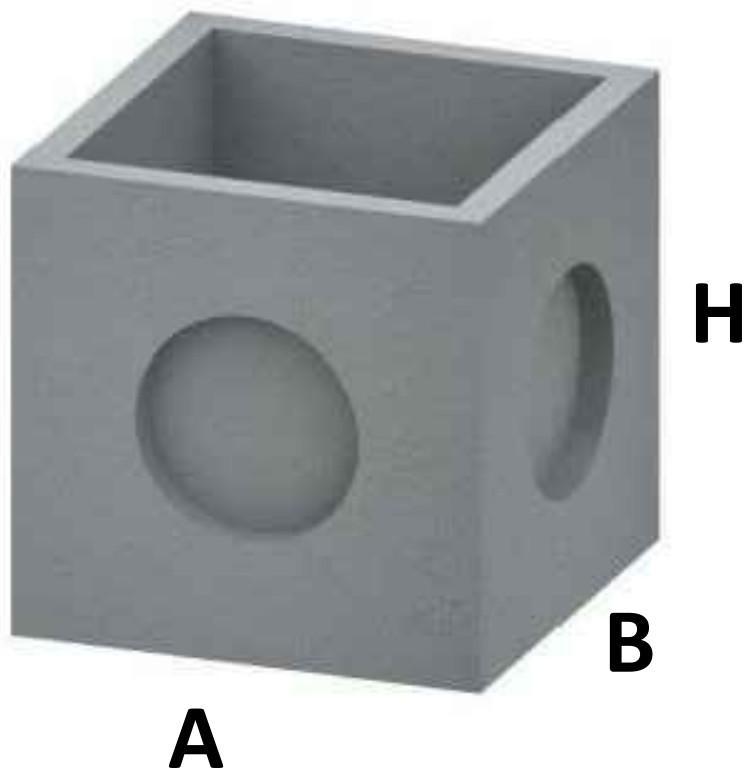

DIMENSIONES (mm)									
Modelo	A (int.)	B (int.)	A (ext.)	B (ext.)	H	Espesor Pared	Espesor Fondo	Diametro acom.	Resistencia
400x400	400	400	480	480	440	40	40	230	250 kg/cm2
600x600	600	600	720	720	660	60	60	350	250 kg/cm2
800x800	800	800	940	940	880	70	80	610	250 kg/cm2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Denominación de Producto:	Arqueta con fondo de hormigón prefabricado
Tipo de hormigón:	HM-25 N/mm
Tipo de Cemento:	CEM II 42.5 R